


Manuel d'utilisation MICMAC
(cette page complète la page 5 de la notice fournie avec l'appareil)

3/ Descriptif

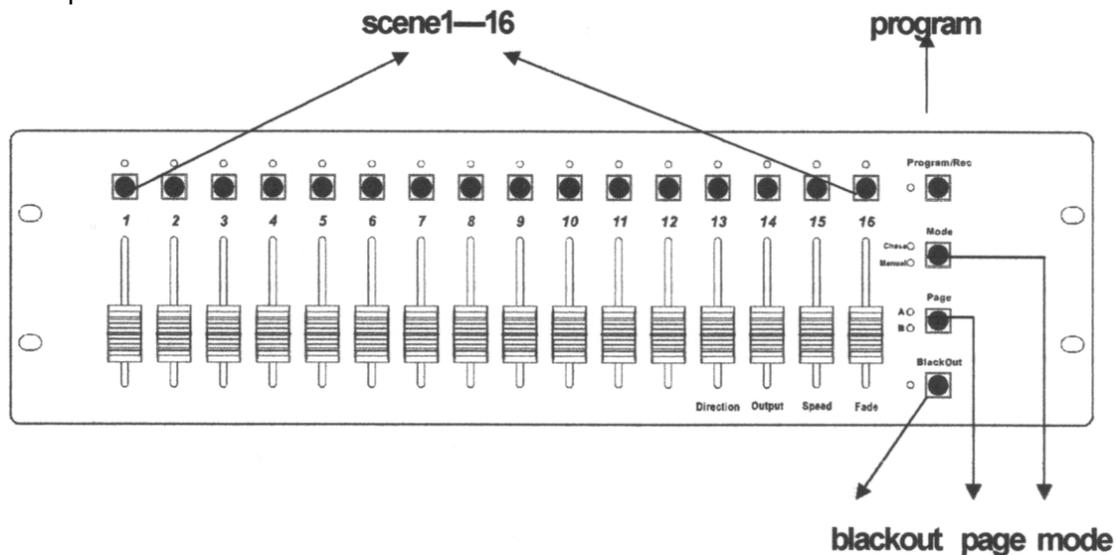

4/ Opérations

PROGRAMMATION

- 1- Appuyez sur le bouton Program et, sans le relâcher, sur les touches 1, 5, 6, 8 des scènes pour entrer dans le mode programmation ;
- 2- Faites votre état lumineux à l'aide des potentiomètres et du bouton Page ;
- 3- Appuyez et maintenez la touche Program et appuyez sur le bouton de la scène que vous voulez enregistrer¹.

La programmation se conserve en cas de coupure de courant.

Attention : en mode programmation, l'appui sur la touche MODE provoque une RAZ totale des mémoires. L'annulation de cette RAZ peut se faire en coupant le courant en moins d'une seconde !

Quelqu'un sait-il comment annuler la RAZ ? Réponse à envoyer à DJCyberChris@free.fr.

Merci.

RESTITUTION

Sortez du mode programmation (appuyez sur le bouton Program et, sans le relâcher, appuyez sur Black Out).

Vous avez le choix entre 2 modes de restitution :

MANUEL : les potentiomètres de 1 à 16 (+ page pour 17 à 32²) contrôlent chaque canal

CHASE : le potentiomètre 13 contrôle la direction de l'enchaînement des scènes,

le potentiomètre 14 contrôle la puissance de sortie (0% à 100%),

le potentiomètre 15 contrôle la vitesse d'enchaînement des scènes (0,1 s en haut à 10 min en bas) et

le potentiomètre 16 contrôle le fondu entre les scènes (très rapide en bas, très lent en haut).

REMARQUES

L'embase DMX notée IN est en fait câblée en parallèle sur la sortie ! Intérêt ?

Ma Starway MICMAC : Type 412610 serial 1103E0032

www.star-way.com

¹ Bizarrement, je retrouve la scène décalée de 1 (et la 16 s'enregistre en 1). **Qui peut me dire comment faire en sorte que la scène 1 s'enregistre bien en 1 ?** Réponse à envoyer à DJCyberChris@free.fr. Merci.

² Il y a 16 scènes de 32 canaux et non 32 scènes.